



Bis zu
65 Umreifungen
pro Minute

PÁSKOVACÍ TECHNIKA
MODELOVÁ ŘADA: AMPAG SPEED



Automatický páskovací stroj Ampag Speed slouží k páskování balíků, poštovních zásilek nebo jiných produktů jako např. časopisů. Tento páskovací stroj se používá v různých odvětvích. Páskovací stroj Ampag speed se označuje svou spolehlivostí, komfortem obsluhy a nízkými náklady na údržbu. Velká důležitost byla kladena na funkčnost řídicí jednotky.

Funkce páskovacího stroje:

Automatické podávání pásky

Vázací páska je zavedena z odvíječe mezi vodící rolny. Stisknutím tlačítka start následuje automaticky proces navléknutí pásky. Zásobník pásky je naplněn a přístroj je připraven k provozu.

Funkce smyčky

Náhodné prázdné zapáskování bude vyhozeno, následující proces páskování bude proveden bez poruchy.

Snímání konce pásky

Pomocí senzoru je rozpoznáno, kdy je cívka pásky prázdná. Zbytek pásky je automaticky dopravena ze stroje a stroj je připraven na výměnu role.

Obsluha

Páskovací cyklus se spouští buď tlačítkem nebo volitelně nožním spínačem nebo stolním spínačem. Jakmile je produkt položen do stroje, startuje páskovací cyklus.

Napnutí pásky

Plynule nastavitelné pomocí potenciometru.

Jemné napnutí

Prodloužení doby prodlevy

Prasknutí spojů u kritických produktů je minulostí. Doba prodlevy svařování se automaticky přizpůsobí napnutí pásky.

Flexibilní nasazení


Díky svým 4 pojízdným kolečkům a napájecímu napětí 230 V lze stroj používat flexibilně.

Cívka pásky uvnitř stroje

Pro výměnu pásky je cívka jednoduše vytažena ven. Tímto následuje pohodlná výměna role mimo stroj.

Volitelné:

1. Stolní spínač
2. Nožní spínač

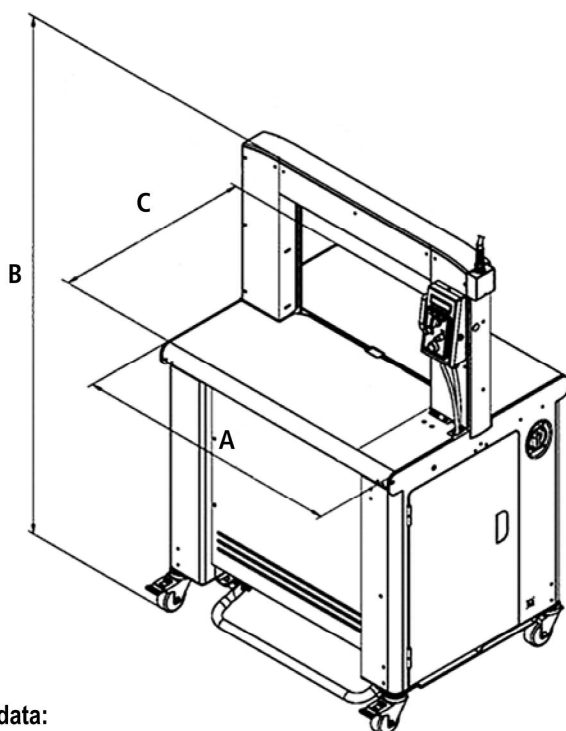

Technická data:

Výkon, zapáskování / min.

až 65 zapásk./min.
u velikosti rámu
650 x 500 mm v
závislosti na
nastaveném napnutí
pásky a velikosti balíku

Váha balíku

max. 70 kg

Rozměry balíku

min. 70 x 20 mm (Š x V)

Napnutí pásky

plynule nastavitelné

Vázací páska

Polystrap 5 nebo 9 mm

Tloušťka pásky

0,35 - 0,65 mm

Druh spoje

Svaření teplem

Cívka pásky

Dutinka

200 mm

Vnější průměr

420 mm

Šířka

190 mm

Pracovní výška

820 - 920 mm

Elektro

230 V, 50 Hz, 1 Ph

Spotřeba proudu celkový příkon

cca. 0,5 kW

Celková váha

cca. 157 kg

Teplota okolí

+5°C do +40°C

Velikost rámu	A	B	C
550 x 400	840/874	1325-1425	652
650 x 500	930/964	1425-1525	652
850 x 600	1130/1164	1525-1625	652
1250 x 500	1540/1575	1425-1525	652

Všechny rozměry v mm

WWW.CYKLOPACK.CZ

PŘÍMÝ KONTAKT: +420 558 340 230-2

Cyklopack, s.r.o.
Vendryně 1012
73 994

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012