



**High Performance**  
bis zu 30 Packstücken / Min.





**AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ**  
MODELOVÁ ŘADA: AMPAG SPEED TR-CQI






## Přednosti stroje

- výkonný plně automatický Inline-páskovací stroj
- až 30 balíků / min.
- IPS inteligentní přitlačný systém
- ABAS automatický systém seřízení pásky (automatické nastavení formátu balíku)
- dva nezávislé vysokorychlostní transportní systémy
- šesinásobně inteligentní srovnání balíku

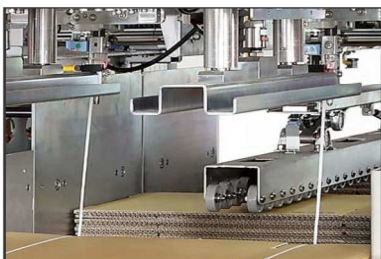


## Hlavní části a funkce

- výkonný plně automatický Inline-páskovací stroj
- až 30 balíků / min.
- IPS inteligentní přitlačný systém
- ABAS automatický systém seřízení pásky (automatické nastavení formátu balíku)
- dva nezávislé vysokorychlostní transportní systémy
- šesinásobně inteligentní srovnání balíku

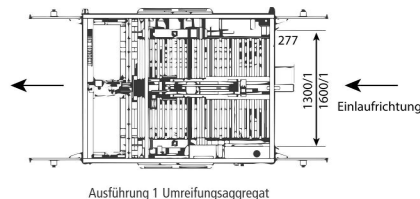



## Volitelné

- elektrický pojezd celého stroje (příčný)
- klimatizovaný rozvaděč
- automatický Standby režim
- vstupní a výstupní taktovací dopravník
- datový interface pro externí zadávání velikostí páskovaných formátů

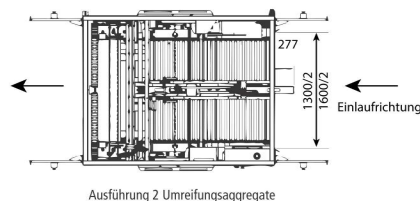

## Technické údaje

- výkon stroje: až 30 balíků / min.
- šířka pásky: 5, 6, 8, 9 mm PP páska
- síla utahení pásky: 1 - 20 kg
- maximální váha balíku: 30 kg
- výška dopravníku: 750 - 1050 mm na jezdových kolejích
- rychlost dopravníku: 30 - 80 m / min.
- napájení: 400V, 50 Hz, 3 fáze
- stlačený vzduch: 6 bar

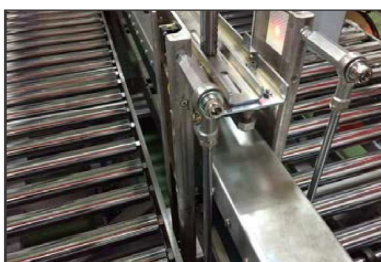

## Provedení

Ampag Speed	Minimální šířka v mm	Maximální šířka v mm	Minimální délka v mm	Maximální délka v mm	Minimální výška v mm	Maximální výška v mm
TR-CQI-1300/1	180	1300	180	1300	50	350
TR-CQI-1300/2	450	1300	180	1300	50	350
TR-CQI-1600/1	180	1600	180	1600	50	350
TR-CQI-1600/2	450	1600	180	1600	50	350

**WWW.CYKLOPACK.CZ**

**PŘÍMÝ KONTAKT: +420 558 340 230-2**

Cyklopack, s.r.o.  
Vendryně 1012  
73 994

info@cyklopack.cz

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY

**100** JAHRE  
1912/2012