
Horizontální ovíječ Cyklop AT



Automatické horizontální ovíjecí zařízení Cyklop AT

- Rotační jednotka s vysokou ložnou kapacitou
- Mechanické zavádění folie s konstantním průtahem
- Automatické zavedení a odstřížení folie
- Nastavení násobného ovíjení začátku a konce ovíjeného výrobku
- Plynulé nastavení otáček kruhu ovíjení
- Plynulé nastavení posuvu výrobku
- Ovládací pult s displejem pro zadávání parametrů
- 8 volitelných programů ovíjení
- Pneumatické vertikální přitlačné rolny

Funkce

- Tři hlavní funkce:


- a) Předvolba délky ustřížení pásky: od 5 do 130 cm
- b) Volná délka: od 5 cm do nekonečna
- c) Zvolení opakovače, který pracuje s předvolenou délkou (po ustřížení pásky následuje automaticky další pruh pásky). Zvětší výkon balení, ulehčí práci obsluze.

- Ochrana ostří proti náhodnému kontaktu:

Po ustřížení pásky je automaticky chráněno ostří proti náhodnému kontaktu.

- Varovací světlo – červeně svítící lemování: označuje, že je ostří nechráněno.

Technické údaje	AT 600 A		AT 900 A		AT 1200 A		AT 1800 A	
Šířka folie (mm)	125	250	125	250	125	250	250	500
Rychlost otáček (U/min)	200	150	100	80	100	80	60	40
Rychlost posuvu (m/min)	12	16	12	16	12	16	13	18
Příkon (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,85	1,85	3	3,75
Napětí 220 V, 50 Hz	(změna na požádání)							
Přívod stlačeného vzduchu	6 bar		6 bar		6 bar		6 bar	
Váha stroje (kg)	400	550	500	600	800	950	1500	1800
Tloušťka folie	20 - 23 my							
Průměr cívky max. (mm)	250							
Průměr dutinky (mm)	76							

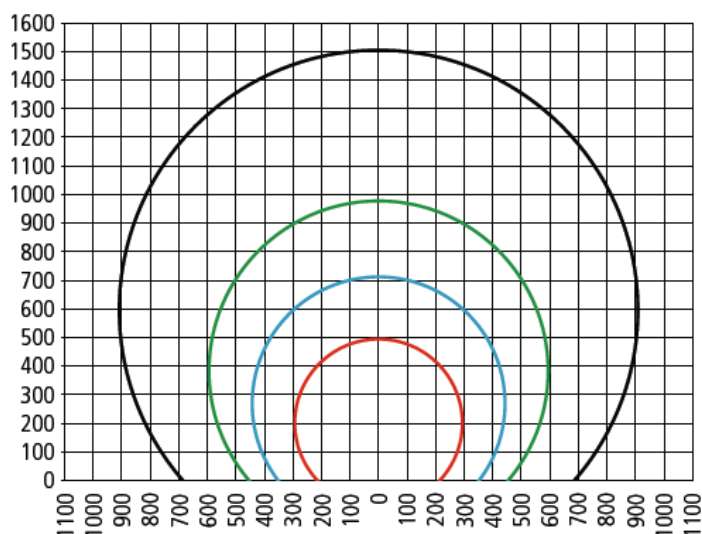

—	AT 600 A	Šířka průchodu	630 mm
—	AT 900 A	Šířka průchodu	910 mm
—	AT 1200 A	Šířka průchodu	1220 mm
—	AT 1800 A	Šířka průchodu	1820 mm