



BALÍCÍ TECHNIKA
MODELOVÁ ŘADA: GL 1000



CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012



Typem GL 1000 připravila firma Cyklop plně automatickou ovíječku s otočným talířem, která vedle **POWER ECOSTRETCH** systému, který nabízí průtažnost až 400 %, přesvědčuje také svou vysokou použitelností a svou obsáhlou nabídkou voleb.

Ovíječka GL 1000 je ideální zvláště pro integraci do páskovací linky a nadchne mezi jiným svým barevným dotykovým panelem. Odtud se dá ovíječka přizpůsobit na každý balený předmět. Pomocí displeje s grafickým zobrazením je možné jednoduché vyřešení problému.

Ovíječka GL 1000 nabízí vysokou přídržnou sílu a je zároveň velmi efektivní a ekologická.

Funkce:

- přesně aplikované hodnoty s jednotkou Cyklop-Power-Eco-Stretch až 400 % průtahu
- předvolitelné napnutí folie adaptabilní na každý náklad
- vysoký výkon stroje
- šetrné zpracování nákladu pomocí frekvenčně řízeného průběhu otáčení otočeného talíře
- optimální systém vkládání folie pomocí automatického zjišťování šířky palety
- vysoká použitelnost díky optimálně dimenzovaným montážním dílům
- mnohostranně rozšiřitelný díky stavebnicovému systému a integrovatelné dopravní technice
- uživateli přátelský, intuitivní obsluha pomocí barevného dotykového panelu
- jednoduchá a rychlá výměna role folie

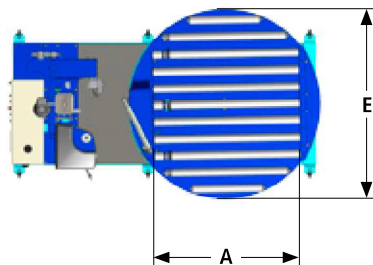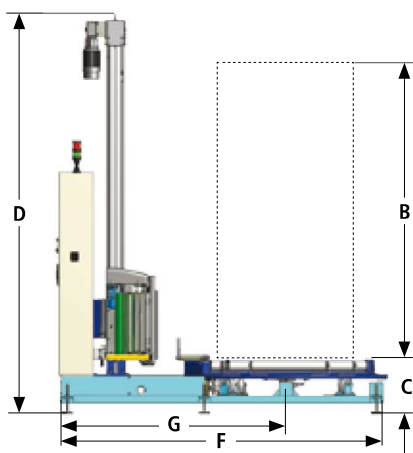

Rozměry	(mm)
A	1.370
B	2.500
C	375-500*
D	3.310
E	1.800
F	2.900
G	2.000

* = nastavitelné

Technická data:

Dodávka energie

Provozní napětí: 230/400 V, 3/N~, 50 Hz
Řídicí napětí: 24 V
Celkové připojení: 2,5 kVA
Spotřeba vzduchu: ca. 8 NL/paleta při 6 bar
3/8 " přípojka

Materiál

Druh folie: LLDPE - folie
Průměr jádra: 76 mm
Vnější průměr: 250 mm
Šířka folie: 500 mm
Síla folie: 15 až 35 μ

Power-Eco-Stretch

8 řadicích stupňů 0 - 400 %

Rychlost otáčení

Frekvenčně regulované až 22 ot. / min. s regulovatelným jemným rozběhem.

Válečkový dopravník

Válečky: $\varnothing$ 76 mm
Rozeč: 158 mm
Užitná šířka: 1.370 mm
Rychlost: frekvenčně regulováno

Výkon palet

58 palet / hod. při výšce ovíječky 1.500 mm
a ovíjení základny a vrcholu

Pojezdové saně

Rychlost dopravníku: 0,25 m / s až 0,5 m / s

Paleta

Délka: 600 - 1.400 mm
Šířka: 600 - 1.200 mm
Výška bez dolního přídržovače: max. 2.500 mm
Výška s dolním přídržovačem: max. 2.400 mm
Váha: max. 1.500 kg

Volitelné:

- otočný talíř $\varnothing$ 2.600 mm
- dolní přídržovač s kulatou/pravoúhlou deskou
- prodloužení sloupu
- ochranný kryt
- pojezdové saně pro folii $\varnothing$ 300 mm
- antistatický systém
- řetězový dopravník
- přesunutí vjezdu/výstupu palety o 90°
- zatavení konce folie
- speciální nátěr
- malá rozeč válečků
- přeložení folie
- zjišťování délky
- bezpečnostní fotobuňka
- středící podložka
- samostatný obslužný pult

WWW.CYKLOPACK.CZ

KONTAKT: +420 558340230-1

Cyklopack, s.r.o.
Vendryně 1012

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012