



POLOAUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ  
MODEL M-PAC PLT



Poloautomatický páskovací stroj M-Pac PLT slouží k ručnímu vertikálnímu páskování palet. Stroj M-Pac PLT je použitelný v mnoha oblastech. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí, jednoduchou obsluhou a nízkými náklady na údržbu.

**Vlastnosti:****Obsluha**

Umístění palety před páskovací stroj. Páskovací cyklus se spustí pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

**Poloautomatické utahování pásky**

Na potenciometru je nastavena síla utažení pásky. Po dosažení tohoto napnutí pásky následuje automaticky svaření a odstřížení pásky.

**Vnitřní cívka**

Cívka s páskou je integrována dovnitř stroje a tím je dosaženo kompaktnosti stroje.

**Napnutí pásky**

Prostřednictvím volby je nastaveno ruční nebo automatické utahování pásky.

**Prodloužení doby ochlazování**

Teplota a doba svařování je nastavena automaticky v závislosti na síle utažení.

**Umístění**

Díky pojazdovým kolům na nožičkách stroj lze snadno přemístit na jiné pracoviště.

**Ruční utahování pásky**

Utažení pásky je prováděno ručně pohybem ovládací páky. Po dosažení požadovaného tahu je pomocí tlačítka na ovládací páce páška svařena a odstřížena. To umožňuje umístit paletu přesně tak, aby bylo dosaženo optimální stabilizace palety.

**Flexibilní nasazení (volitelné)**

M-Pac PLT je nezávislý na místě umístění. Existuje možnost použití stroje na baterii. V důsledku toho je možno stroj M-Pac PLT nasadit téměř kdekoli.

**Technická data:**

Min. výška palety: cca. 380 mm

Vázací pásky: PP 12 nebo 15,5 mm

Cívka: průměr dutinky 200 mm  
vnější průměr 420 mm  
šíře 190 mm


Napnutí pásky: max. 690 N

Doba zahřívání: 30 sec.

Druh spoje: svar

Napětí: 0,4 kW

Váha stroje: cca. 95 kg

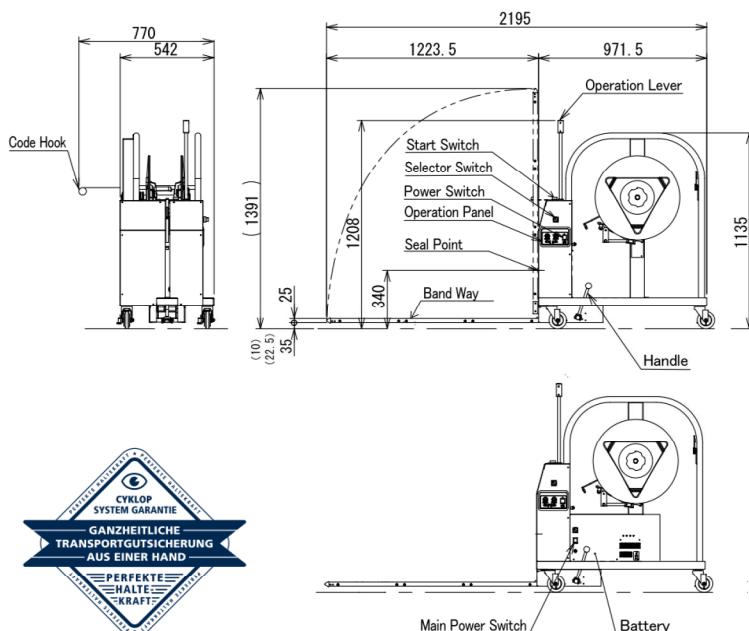

**PŘÍMÝ KONTAKT:** [www.cyklopack.cz](http://www.cyklopack.cz)  
+420 558 340 230-1

Cyklopack, s.r.o.  
Vendryň 1012  
739 94

[info@cyklopack.cz](mailto:info@cyklopack.cz)

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY

100 JAHRE  
1912/2012