



SVAZKOVACÍ STROJ
MODEL: AXRO IN2

AXRO-IN2 je speciálně vyroben pro svazkování kruhových produktů o minimálním vnitřním průměru 35 mm. Kruhové produkty jsou svázány dvakrát vzhledem k inline systému. Produkty mohou být jednoduše, rychle a účinně svázány jak ručně tak i automaticky. Svazkovač AXRO-IN je opatřen známou technologií seřízení a svazkování, která je úspěšně používaná po mnoho let v ostatních modelech AXRO.

Tento stroj je k dispozici v mnoha odvětvích, například v automobilovém průmyslu a při svazování kabelů.


Výhody

- Svazkování vnitřního průměru jen 35 mm.
- Vhodný pro jednoduchou (1K), dvojitou (2K) nebo trojitou (3K) gumičku.
- Jednoduchá obsluha.
- Robustní, trvanlivý, velmi spolehlivý.
- K dispozici automatické a plně automatické provedení

Volby

- Pojezd
- I/O konektor pro výměnu signálu
- Detekce elastické gumičky
- Detekce skoro prázdné cívky gumičky
- Detekce pozice jehly v základním postavení (připraven pro následující cyklus)

Produkt je umístěn do páskovací pozice a zatlačen proti napnuté, elastické gumičce. Svazkovací cyklus je spuštěn pomocí nožního spínače, nebo pokud je stroj integrován do automatického systému, pomocí signálu. Rameno jehly s elastickou gumičkou se posune dolů do stroje, elastická gumička je pevně natažená kolem produktu a jehla zastaví před agregátem. Horizontální jehla přesune elastickou gumičku do svíracího a svazkovacího agregátu. Konce gumičky jsou svázány pod povrchem desky. Rameno jehly se vrátí zpět do výchozí pozice a ukončí tím cyklus.

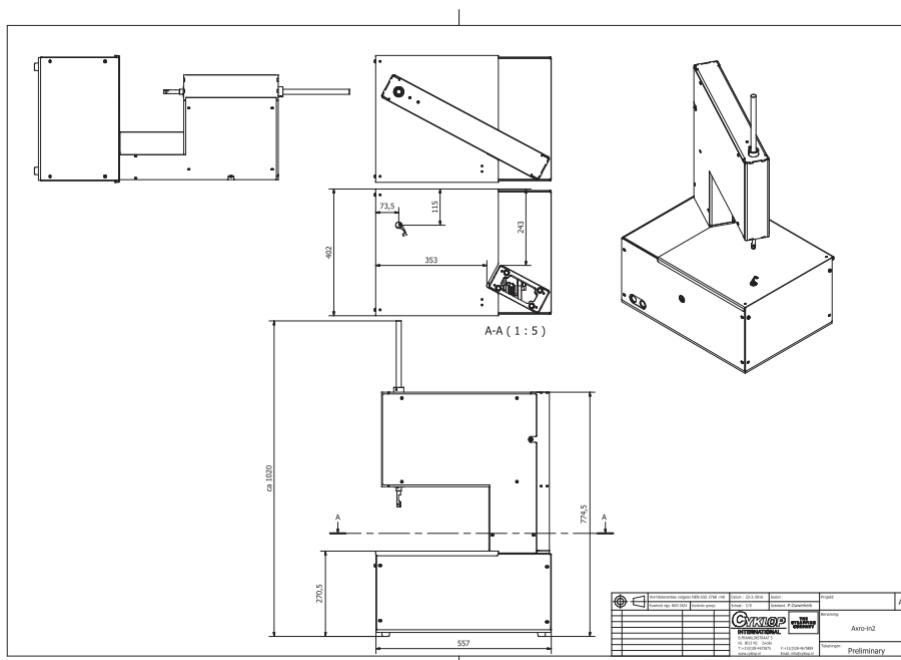

Technická data

Kapacita	0,8 sec., 4.500 cyklů minuta		
Napájení	200-240V nebo 100-120V, 1 Fáze., 50/60 Hz		
Příkon	cca. 0, 18 kW		
Deska	Nerezová		
Boční kryty	Lakovaná		
Váha stroje	cca. 75 kg		
Elastická gumička	Cylastic PES	Cylastic PC 1300	Cylastic 3K
Pevnost	55 N	65 N	11 N
Průtah	260 %	245 %	310 %